


Unifit Lichtband(Trafo inklusive)



LED Lichtband (Trafo inklusive)

- 4 Stufen regelbar (DIP-Schalter)
- Kompatibel mit verschiedene Tragschienen: RIDI,RZB,SITECO, TRILUX, PHILIPS, THORN ZUMTOBEL, LITELICHT, VEKO, LUDWIG, REGIOLUX, SIEMENS.
- super helles Licht, **bis 11000LM**
- stabiles Material (Aluminiumgehäuse)
- Gewicht :2212g
- geeignet für Umgebungstemp. von -20°C bis 50°C
- ersetzt ein und zweiflamminge T5 und T8 Lichtbandsysteme mit Click System für die einfache Montage
- Montage: Decke oder Abhängung
- Anwendung: Supermarkt, Büro, Werkstatt und Lager
- Gewährleistung: 5 Jahre

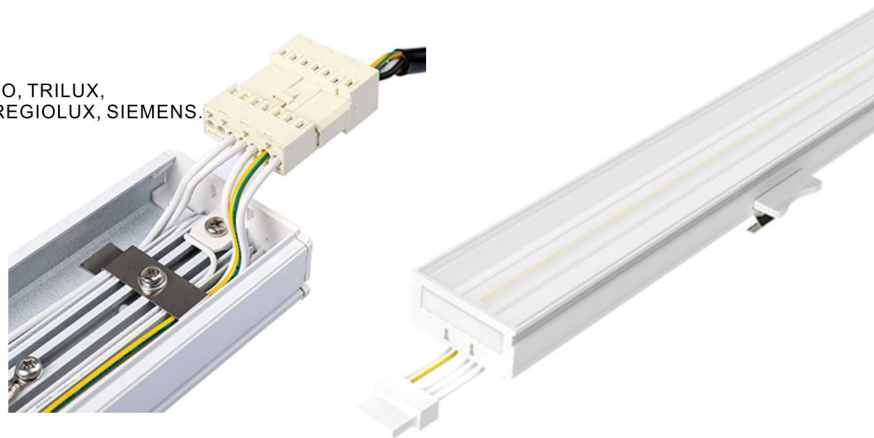

200-240V 60/90/120° A+ 70000h Ja 20

Leistung	Maße	Lumen	Effizienz	Kelvin	Art.-Nr.	Preis
34w	1528x70x32mm	5200lm	150lm/w	4000K	116104	
42w	1528x70x32mm	6600lm	150lm/w	4000K	116204	
52w	1528x70x32mm	8100lm	150lm/w	4000K	116304	
72w	1528x70x32mm	11100lm	150lm/w	4000K	116404	
34w	1528x70x32mm	5200lm	150lm/w	5000K	116105	
42w	1528x70x32mm	6600lm	150lm/w	5000K	116205	
52w	1528x70x32mm	8100lm	150lm/w	5000K	116305	
72w	1528x70x32mm	11100lm	150lm/w	5000K	116405	

LED Lichtband(Trafo inklusive)



LED Lichtband (Trafo inklusive)

- gute Qualität, **hoher Standard**, VDE zertifiziert
- Experten empfehlen: Einbauhöhe 8m
- Nichia Chips
- super helles Licht, **8800LM**
- stabiles Material (Aluminiumgehäuse)
- Gewicht :2240g
- geeignet für Umgebungstemp. von -20°C bis 40°C
- Inklusive Trafo, Trageschienen, connector, Mountainbracket
- Montage: Decke oder Abhängung
- Gewährleistung: 5 Jahre



200-240V 115° A+ 50000h nein 20

Leistung	Maße	Lichtstärke	lm/W	LED Chips	Gewicht	Kelvin	Art.-Nr.	Preis
66w	1492x70x67	8800lm	133lm/W	Nichia	2240g	4000K	116004	


LED Lichtband(Trafo inklusive)



The most advanced continuous-row lighting system, leading to more intelligent installation and controlling.



Diffuse general lighting ensures a subjective sense of well-being. Vertical illuminance makes orientation easier in a room. The easier it is for customers to find their way around, the more likely they are to walk around a shopstore. Cost-efficiency was also achieved by through easy installation of the luminaire units just by pushing into the continuous Trunking system.

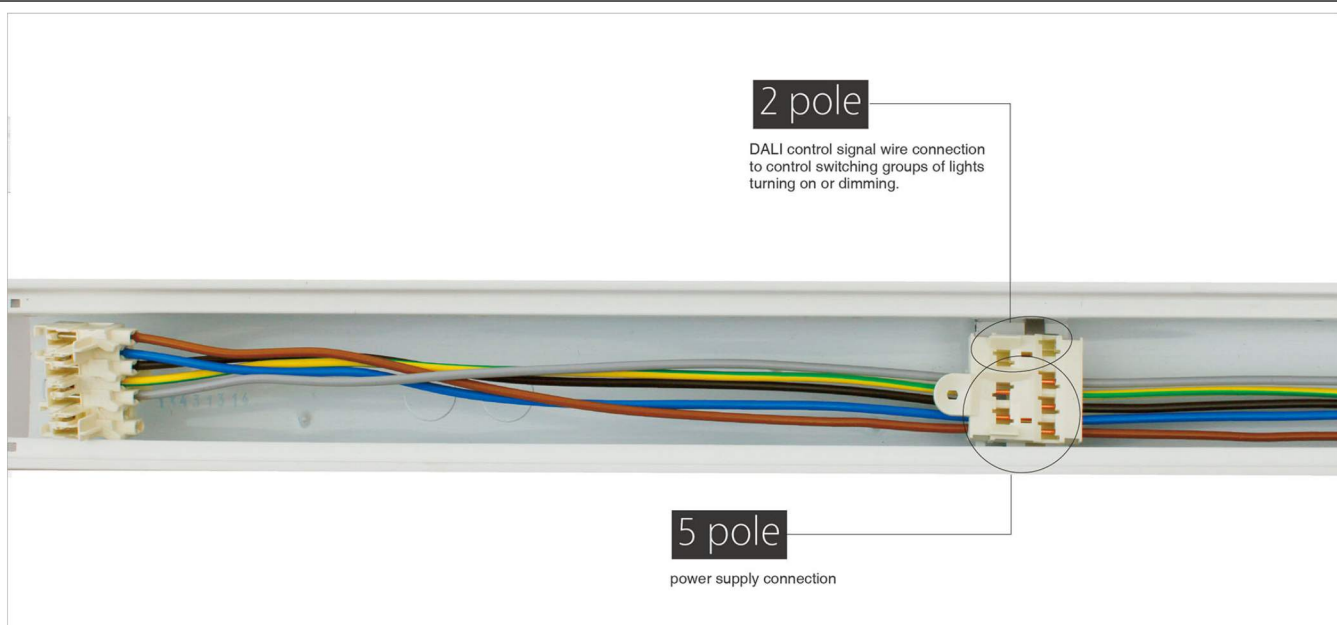

UniFit Lichtband

Highlight:

1. Kompatibel mit verschiedene Tragschienen:
RIDI, RZB, SITECO, TRILUX, PHILIPS, THORN ZUMTOBEL,
LITELICHT, VEKO, LUDWIG, REGIOLUX, SIEMENS.
2. Ersetz ein-und zweiflämmige T5 und T8 Lichtbandsysteme
mit Click-System für die einfache Montage.
3. Eine perfekte Lösung für Anwendungen wie Supermarkt,
Büro, Werkstatt, Lager usw.

Leistung
regelbar
4 stufen

2 CCT
regelbar

Soft
Start

bis zu
160
lm/w



bis zu
11100
lm

70.000h
L80B10

SDCM
<3




0-10v
Dimmbar
& DALI

5 Jahre
Garantie



Technische Daten

Modell	PL25-XX72-NFXX	PD25-XX72-NF90	PA25-XX72-NFXX	PA25-NP72-SFXX
Funktion	4 Stufen regelbar (DIP-Schalter)	0-10v Dimmbar	DALI	4 Stufen regelbar (DIP-Schalter)
Leistung	34/ 42/ 52/ 72 w	0 - 74 w	7-72 w	33/ 42/ 52/ 72 w
Lichtstrom	5200/ 6600/ 8100/ 11100 lm	0 - 11100 lm	1110 - 11100 lm	4600/ 5800/7000/ 9400 lm
Effizienz	155 lm/w	150 lm/w	155 lm/w	131 lm/w
Farbetemperatur	4000K (3000K, 5000K, 6000K optional)			4000K + 5000K
Softstart	optional	nein	nein	ja
Arbeitsspannung	200 - 240v AC, 50/60 Hz			
Power Faktor	≥0,95			
Linsentyp	Zerstäuberlinse / Transparentlinse			
Abstrahlwinkel	90° / 120° / 60°			
SDCM	<3			
CRI	>80			
Lebensdauer	70.000h L80B10 (ta 25°C)			
Garantie	5 Jahre			
Schutzart	IP20			
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C			
Zertifikate	CE, RoHS			
Produkt Farbe	RAL9016			
Verdrahtung	2,5mm ²			
Abmessungen	1528 x 70 x 32 mm			
Highlight	1. Kompatibel mit verschiedene Tragschienen: RIDI, RZB, SITECO, TRILUX, PHILIPS, THORN ZUMTOBEL, LITELICHT, VEKO, LUDWIG, REGIOLUX, SIEMENS. 2. Ersetz ein-und zweiflämmige T5 und T8 Lichtbandsysteme mit Click-System für die einfache Montage. 3. Eine perfekte Lösung für Anwendungen wie Supermarkt, Büro, Werkstatt, Lager usw.			
Zubehör				
Verbindungskabel	mit Stecker: 509mm, 1018mm, 1528mm			
Blindabdeckung	aus Aluminum: 509mm, 1018mm, 1528mm			

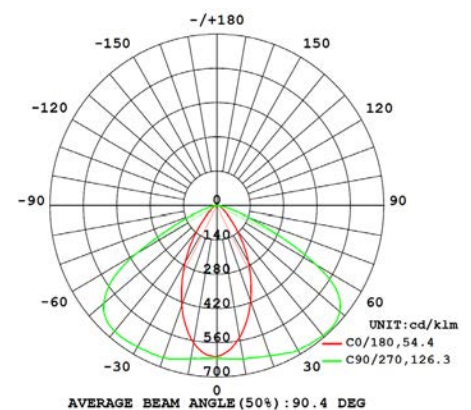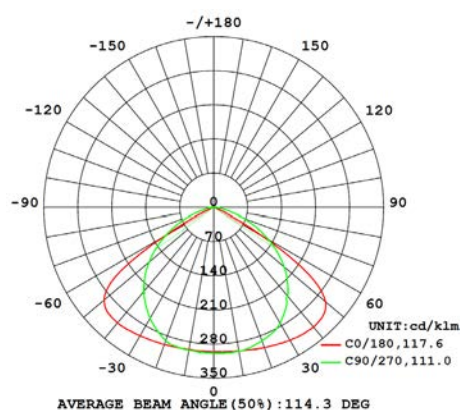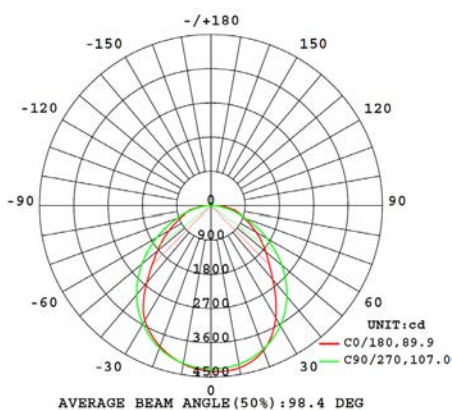

Modell	Kartongröße	Stück / KTN	N.W. / KTN	G.W. / KTN
PX25-XX72-XX90	1570 x 400 x 175mm	8	17,7 kg	19,95 kg